

Osvetlenia chodníkov na mestských cintorínoch v Piešťanoch

Partner for Contact:

Order No.:

Company:

Customer No.:

Datum: 27.02.2020

Zpracovatel:

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Obsah

Osvetlenia chodníkov na mestských cintorínoch v Piešťanoch

Titulní strana projektu	1
Obsah	2
Kusovník svítidel	3
MARECO LUCE INDUS 35W 1892182S INDUS 35W 1892182S	
Datový list svítidla	4
ulica Žilinská	
Plánovací údaje	5
Světelně technické výsledky	6
Renderování nepravými barvami	7
ulica Bratislavská	
Plánovací údaje	8
Světelně technické výsledky	9
Renderování nepravými barvami	10

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Osvetlenia chodníkov na mestských cintorínoch v Piešťanoch / Kusovník svítidel

8 ks

MARECO LUCE INDUS 35W 1892182S INDUS 35W 1892182S

C. výrobku: INDUS 35W 1892182S

Světelný tok (Svítidlo): 3926 lm

Světelný tok (Zdroje): 4327 lm


Výkon svítidla: 35.0 W

Klasifikace svítidel dle CIE: 100

Kód CIE Flux Code: 28 66 95 100 91

Osazení: 1 x INDUS 35W 1892482S (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.




Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

MARECO LUCE INDUS 35W 1892182S INDUS 35W 1892182S / Datový list svítidla

Výstup světla 1:

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.

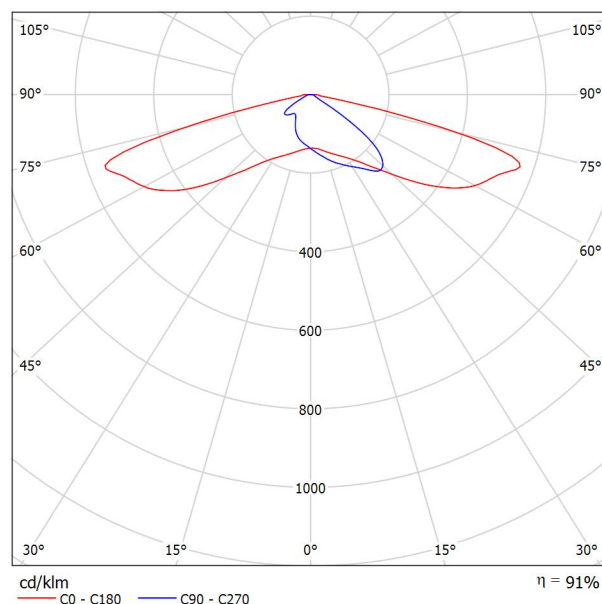

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 28 66 95 100 91

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail


ulica Žilinská / Plánovací údaje

Profil ulice

Chodník (Šířka: 2.250 m)

Činitel údržby: 0.67

Rozmístění svítidel

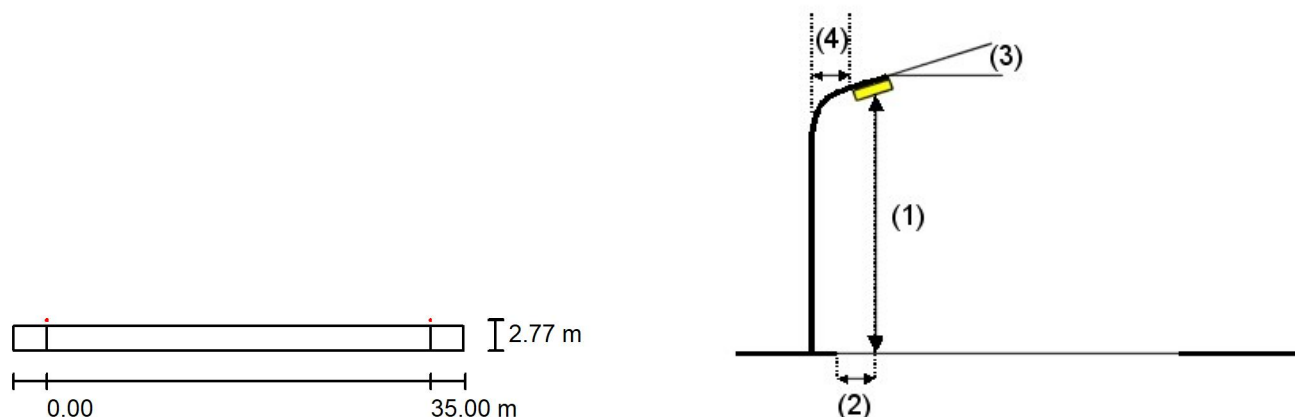

Svítidlo: MARECO LUCE INDUS 35W 1892182S INDUS 35W 1892182S

Světelný tok (Svítidlo): 3926 lm

Světelný tok (Zdroje): 4327 lm

Výkon svítidla: 35.0 W

Umístění: jednostranně nahoře

Vzdálenost sloupů: 35.000 m

Montážní výška (1): 6.000 m

Výška světelného bodu: 5.902 m

Přesah (2): -0.500 m

Sklon ramene (3): 10.0 °

Délka ramene (4): 0.000 m

Nejvyšší hodnoty intenzity světla

u 70°: 612 cd/klm

u 80°: 355 cd/klm


u 90°: 30 cd/klm

Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.

Uspřádání splňuje třídu indexu oslnění D.4.

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

ulica Žilinská / Světelně technické výsledky

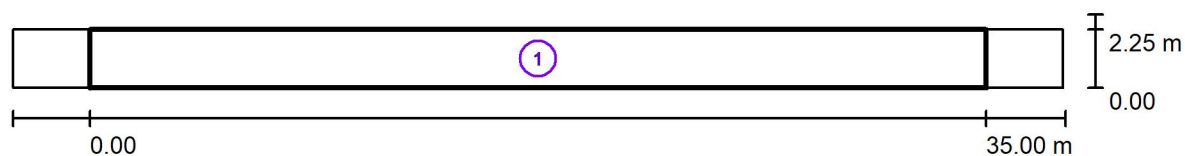

Činitel údržby: 0.67

Měřítko 1:294

Soupis vyhodnocovacího pole

- 1 Chodník
Délka: 35.000 m, Šířka: 2.250 m
Rastr: 12 x 3 Body
Příslušející silniční prvky: Chodník.
Zvolená třída osvětlení: S4

(Jsou splněny všechny fotometrické požadavky.)

Skutečné hodnoty podle výpočtu:
Požadované hodnoty podle třídy:
Splněno/nesplněno:

E_m [lx]
6.37
 ≥ 5.00





E_{min} [lx]
2.98
 ≥ 1.00



Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

ulica Žilinská / Renderování nepravými barvami

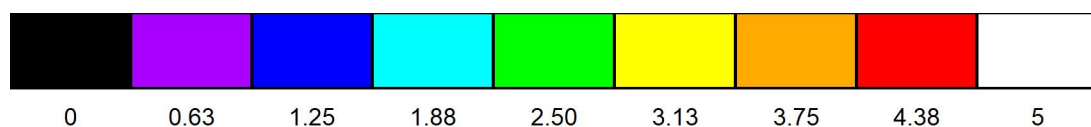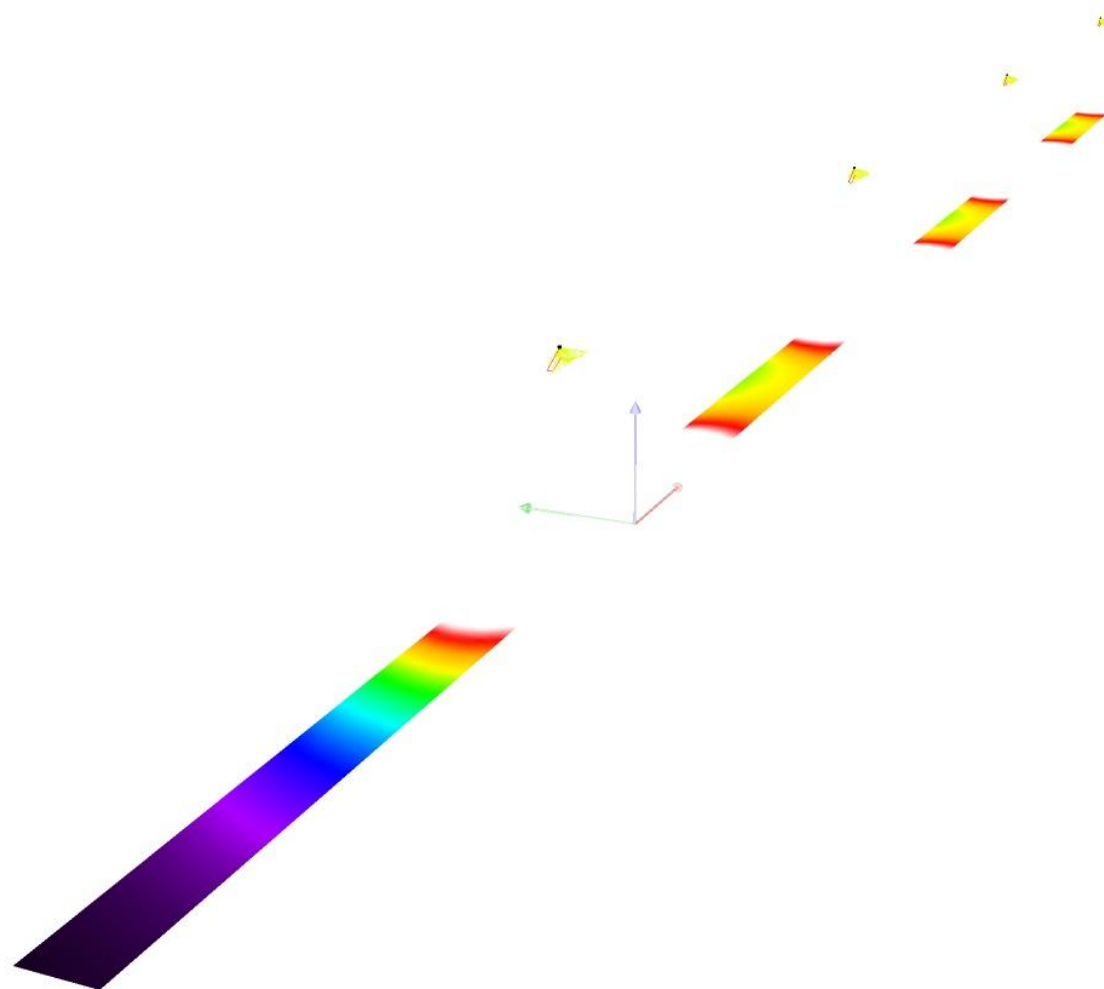

lx

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail


ulica Bratislavská / Plánovací údaje

Profil ulice

Chodník (Šířka: 2.600 m)

Činitel údržby: 0.67

Rozmístění svítidel

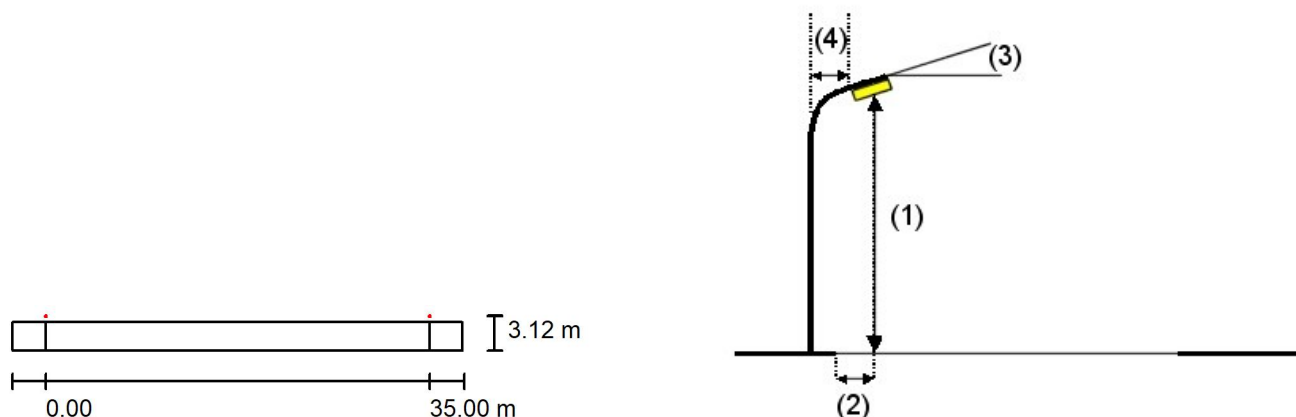

Svítidlo: MARECO LUCE INDUS 35W 1892182S INDUS 35W 1892182S

Světelný tok (Svítidlo): 3926 lm

Světelný tok (Zdroje): 4327 lm

Výkon svítidla: 35.0 W

Umístění: jednostranně nahoře

Vzdálenost sloupů: 35.000 m

Montážní výška (1): 6.000 m

Výška světelného bodu: 5.902 m

Přesah (2): -0.500 m

Sklon ramene (3): 10.0 °

Délka ramene (4): 0.000 m

Nejvyšší hodnoty intenzity světla

u 70°: 612 cd/klm

u 80°: 355 cd/klm


u 90°: 30 cd/klm

Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.

Uspřádání splňuje třídu indexu oslnění D.4.

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

ulica Bratislavská / Světelně technické výsledky

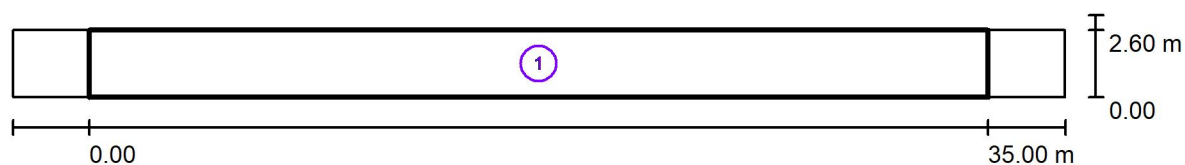

Činitel údržby: 0.67

Měřítko 1:294

Soupis vyhodnocovacího pole

- 1 Chodník
Délka: 35.000 m, Šířka: 2.600 m
Rastr: 12 x 3 Body
Příslušející silniční prvky: Chodník.
Zvolená třída osvětlení: S4

(Jsou splněny všechny fotometrické požadavky.)

Skutečné hodnoty podle výpočtu:
Požadované hodnoty podle třídy:
Splněno/nesplněno:

E_m [lx]
6.33
 ≥ 5.00



E_{min} [lx]
2.99
 ≥ 1.00



Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

ulica Bratislavská / Renderování nepravými barvami

